

Ecolabs anpassungsfähiges Geschirrspülmaschinenprogramm reagiert nahtlos auf individuelle Bedürfnisse und wird mit der Zeit immer intelligenter – für die Entlastung und Reduzierung von Arbeitsaufwand und Kosten beim Spülprozess.

EH500S Geschirrspülmaschine

- ▲ Unser Programm ist auf Einfachheit ausgelegt, von der schnellen Installation bis hin zu den 57 IoT-Datenpunkten, die uns vor einem Ausfall warnen, Ausfallzeiten verhindern und einen reibungslosen Betrieb gewährleisten.
- ▲ Automatisierte Verfahren und Live-Überwachung reduzieren die Notwendigkeit von Bedienereingriffen, verbessern die Einhaltung von Verfahren, minimieren Ausfallzeiten und senken den Energie- und Wasserverbrauch.
- ▲ Unsere hochmoderne Geschirrspülmaschine ist energieeffizient, wassersparend und verfügt über digitales Monitoring sowie digitale Wartung und Instandhaltung. Dies gewährleistet beste Ergebnisse bei niedrigsten Gesamtkosten. Wir überwachen Ihre Maschine rund um die Uhr, damit Sie es nicht tun müssen.


ECOLAB®

Ecolab®
DishIQ™

unterstützt Ihren Betrieb so zuverlässig, dass Sie vergessen werden, dass sie überhaupt da ist.



Erstklassige Ergebnisse, 24/7-Überwachung und eine großartige Wärmerückgewinnung zur Energiereduktion.

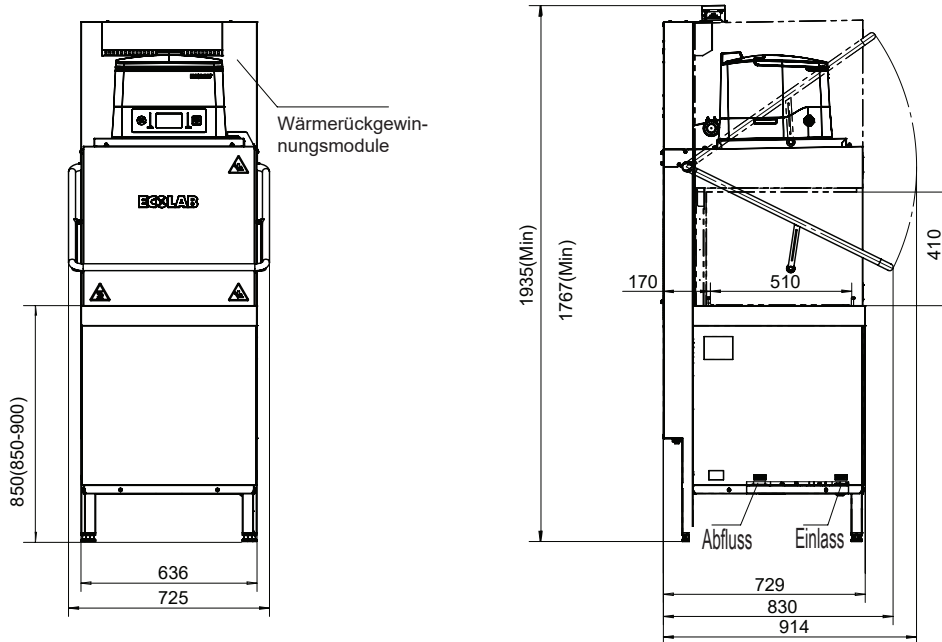

Zur ausschließlichen Verwendung mit Ecolab-Produkten.

VERPACKUNGSEINHEIT

Produktbezeichnung	Artikelnr.	Packungsgröße
EH500S 2.0-IOT (Solid + Liquid Rinse Aid)	10059265	1 Stück
EH500S 2.0-IOT (Solid + Solid Rinse Aid)	10059264	1 Stück

Worldwide Headquarter
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102
USA

European Headquarter
Ecolab Europe GmbH
Hofwiesenstraße 349
CH-8050 Zürich
+41 0800 326522

Ecolab Germany
Ecolab Deutschland GmbH
Ecolab-Allee 1
D-40789 Monheim am Rhein
+49 (0)2173-599-1000

TECHNISCHE DATEN

BETRIEBSKAPAZITÄT	
Körbe pro Stunde	60 / 40*
BETRIEBSZYKLUS (NORMAL)	
Waschzyklus	45 s
Verweildauer	8 s
Klarspülzyklus	7 s
Gesamtzyklus	60 s
BETRIEBSTEMPERATUREN	
Waschgang (min)	60°C
Spülgang (min)	82°C
WASSERVERBRAUCH	
Liter pro Korb	1,8 L
WASCHKAMMER	
Höhe	420mm
GEWICHT	
Maschinengewicht	130 kg
PHYSIKALISCHE PARAMETER	
Spannung/Frequenz/Phase	400V/50Hz/3 Ph+N
Gesamtstromstärke	16 / 22,8 A
Elektrische Schaltung (min)	16 / 25 A
Stromverbrauch:	
Waschpumpe	0,8 kW
Klarspülpumpe	0,2 kW
Heizkörper Wasch	3,3 / 4,8 kW
Heizkörper Klarspülen	5,3 / 7,9 kW
Gesamt	9,4 / 13,5 kW
Abmessungen:	
Waschtank	20 L
Spültank	10 L
Korbgröße	500 x 500mm
Leistung:	
Energie/Korb	0,19 kWh/rack
Lautstärke	67 dB
Abflusszeit man./auto.	65 / 55 Sek.
Vorbereitungszeit	18 min
WASSER	
Wasserhärte (empfohlen)	4-8 °dH
Wasseranschluss	1/2" NPT
Wasserdruck	1,2 - 8 bar
Wasserdruck (Ideal)	1,5 - 4,5 bar
Einlasstemperatur	15 °C - 60 °C
ABFLUSS	
Größe Abflussanschluss (mind.)	33mm
WÄRMERÜCKGEWINNUNG	
Kubikmeter pro Minute	5

* mit Wärmerückgewinnung

**Das Heizelement kann aufgerüstet werden.